
XTLINE kotouč diamantový řezný TURBO Fast Cut 125x2,2x10x22,2 mm XT167125



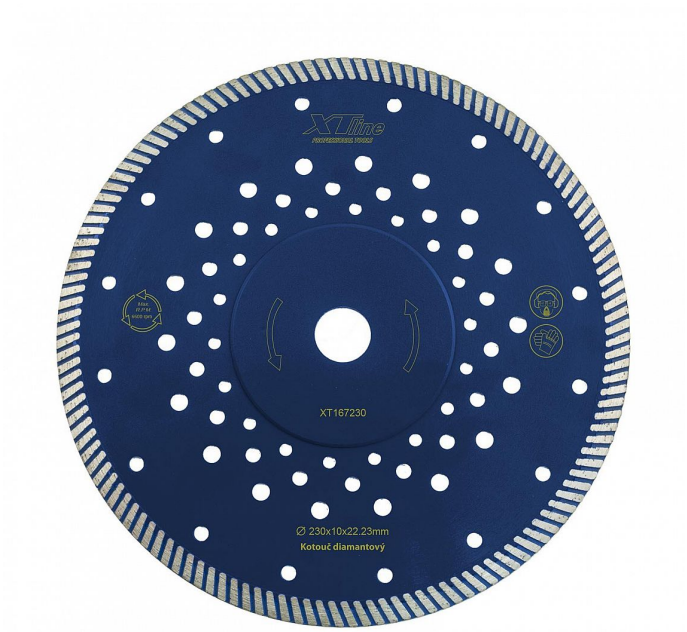

Kód produktu	XT167125
EAN	8592021174782

XTLINE kotouč diamantový řezný TURBO Fast Cut 125×2,2×10×22,2 mm XT167125. Diamantový kotouč TURBO Fast Cut pro suché i mokré řezání betonu, armovaného betonu, zdiva, kamene, cihel, dlaždic a obkladů. Rychlý řez a dlouhá životnost segmentů.

Dostupnost eshop:	Expedice 3-5 dní
Prodejna:	Do 5 dní Dostupnost na prodejnách Najděte svou prodejnu **Nalezeno prodejen: 1** Profesional Hodonín Na objednávku Rezervovat • Brněnská 1243/51, Hodonín • +420 725 775 828 • obchod@makitanaradi.cz • Po-Pá 8:00-16:00
Dostupnost:	Skladem

XTLINE kotouč diamantový řezný TURBO Fast Cut 125x2,2x10x22,2 mm XT167125

Popis

XTLINE kotouč diamantový řezný TURBO Fast Cut 125×2,2×10×22,2 mm XT167125. Diamantový kotouč TURBO Fast Cut pro suché i mokré řezání betonu, armovaného betonu, zdiva, kamene, cihel, dlaždic a obkladů. Rychlý řez a dlouhá životnost segmentů. Diamantový řezný kotouč turbo FAST CUT je určený pro efektivní práci při stavebních a rekonstrukčních činnostech. Díky turbo segmentu s diamantovým ostřím zvládne rychle a přesně prořízнout tvrdé materiály, aniž by docházelo k výraznému opotřebení. Konstrukce kotouče dovoluje velmi rychlé řezání s dlouhou životností segmentů. Laserem vařený Turbo segment zaručuje menší zahřívání segmentů, takže řez zůstává čistý a kotouč si udržuje stabilní výkon i při delším zatížení. Perforované tělo kotouče s množstvím otvorů napomáhá odvodu tepla a snižuje celkovou hmotnost, což usnadňuje manipulaci s nářadím. Na čelní straně najdete také piktogramy připomínající používání osobních ochranných pomůcek, takže máte důležité bezpečnostní informace neustále na očích. Tento diamantový řezný kotouč je vhodný pro běžné stavební i řemeslné práce, kde je potřeba přesně a rychle dělit tvrdé materiály. Uplatní se při řezání betonu, armovaného betonu, zdiva, kamene, cihel, dlaždic i obkladů. Díky možnosti suchého i mokrého řezání je praktický na stavbách, při rekonstrukcích koupelen, pokládce dlažby nebo úpravách betonových prvků. Technické parametry Průměr: 125 mm Tloušťka: 2,2 mm Výška segmentu: 10 mm Upínání: 22,2 mm Použití: železobeton, cihly, dlaždice, zdivo, kámen Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT167125 EAN: 8592021174782