
XTLINE páska-fólie lepicí Alu 50 mm x 50 m XT926950

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky

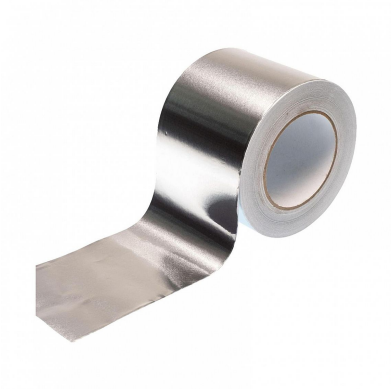

Kód produktu	XT926950
EAN	8592021468607

XTLINE páska-fólie lepicí Alu 50 mm x 50 m XT926950. Pokovená hliníková lepicí páska 0,05 mm pro utěsňování, lepení a opravy izolací, vzduchotechniky a technických spojů. Parotěsná, vodotěsná, nehořlavá, návin 50 m pro profesionální použití.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE páska-fólie lepicí Alu 50 mm x 50 m XT926950

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky

Popis

XTLINE páska-fólie lepicí Alu 50 mm x 50 m XT926950. Pokovená hliníková lepicí páska 0,05 mm pro utěsňování, lepení a opravy izolací, vzduchotechniky a technických spojů. Parotěsná, vodotěsná, nehořlavá, návin 50 m pro profesionální použití. Univerzální hliníková lepicí páska pro utěsnění, opravy a montáže Široké použití: lepení, spojování, utěsňování a opravy v technických, montážních i údržbových aplikacích Ideální pro sádrokarton a izolace: vhodná k sádrokartonářským a izolačním pracím, pro spoje ventilací a klimatizací Dobrá přizpůsobivost podkladu: tloušťka 0,05 mm umožňuje použití i na členitějších místech Pevnost a snadná manipulace: PP nosič zajišťuje dobrou pevnost v tahu, stabilitu při odvíjení a pohodlnou aplikaci Vysoká odolnost a nehořlavost: parotěsná, vysoce odolná páska s vodotěsným spojem a teplotní odolností –30 až +120 °C Profesionální návin: délka 50 m je vhodná pro profesionální použití, servisní zásahy i běžné montážní práce O produktu Tato pokovená lepicí páska s hliníkovým povrchem pomáhá rychle a spolehlivě utěsnit různé spoje a přechody. Díky kombinaci plastového nosiče a hliníkové vrstvy vytváří pevný, parotěsný a vodotěsný spoj, který dobře snáší teplotní zátěž i náročnější provozní podmínky. Tloušťka 0,05 mm zajišťuje potřebnou pevnost, ale zároveň dovoluje pásce dobře se přizpůsobit podkladu, včetně členitějších míst. Při práci oceníte stabilní odvíjení a příjemnou manipulaci – páska se netrhá a snadno se přikládá přesně tam, kde je potřeba. Díky kovovému povrchu se hodí všude tam, kde je vyžadována reflexní či hliníková vrstva, například na izolacích nebo vzduchotechnických prvcích. Použití a aplikace Páska lepicí pokovená je určena pro lepení, spojování, utěsňování a opravy v technických, montážních a údržbových aplikacích, k sádrokartonářským a izolačním pracím, spoje ventilací, klimatizací, porotěsných fólií a další technické aplikace. Díky vodotěsnému spoji a parotěsným vlastnostem je vhodná pro opravy a spojování hliníkových fólií, parozábran, tepelných izolací, vzduchotechnických prvků, potrubí, krytů, technických spojů a dalších míst, kde je požadována páska s kovovým povrchem. Před nalepením je nutné, aby byl povrch suchý, čistý, odmaštěný a zbavený prachu i volných nečistot. Pásku nalepte na připravený podklad a rovnoměrně přitlačte po celé délce spoje, aby došlo k dobrému přilnutí lepidla. Návin 50 m je praktický pro delší spoje i opakované použití na stavbě, v servisu nebo při údržbě technologií. Při použití v náročnějších podmínkách, například při vyšších teplotách nebo vlhkosti, doporučujeme ověřit vhodnost podle konkrétní aplikace. Díky teplotní odolnosti v rozsahu –30 až +120 °C je páska vhodná pro řadu běžných technických i stavebních situací v interiéru. Výhody produktu Kvalitní provedení: kombinace PP nosiče a hliníkové vrstvy pro pevný a trvanlivý spoj Praktické použití: ideální pro montáže, opravy a utěsňování vzduchotechniky, izolací a technických spojů Spolehlivost: parotěsná, vodotěsná a nehořlavá páska s vysokou odolností v širokém teplotním rozsahu Snadná údržba: po správné aplikaci nevyžaduje zvláštní péči a dlouhodobě drží na místě Moderní design: hladký kovový povrch působí čistě a technicky, vhodný pro viditelné spoje v technických instalacích Technické parametry Délka pásky: 50 m Šířka pásky: 50 mm Použití: opravy a spojování hliníkových fólií, parozábran, tepelných izolací, vzduchotechnických prvků, ; potrubí, krytů, technických spojů a dalších míst, kde je požadována páska s kovovým povrchem. Tloušťka pásky: 0,05 mm Materiál: PP + hliníková vrstva; akrylát (lepidlo) Barva: stříbrná Pracovní teplota: 5 ~ 60 °C Skladovací teplota: 5 ~ 45 °C Prostředí: interiér UV odolnost: NE Vodotěsný spoj: ANO Prodloužení (min.): 30 % Prodejní obal: závěsná karta Ostatní vlastnosti: Nehořlavá, vysoce odolná.; Parotěsná.; Teplotní odolnost: –30 až +120 °C Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT926950 EAN: 8592021468607