
XTLINE páska izolační PVC žluto-zelená, 19 mm x 10 m, 1bal/10ks (cena za 1ks) XT926327

» » Pásky, vázací dráty a stahovací pásky

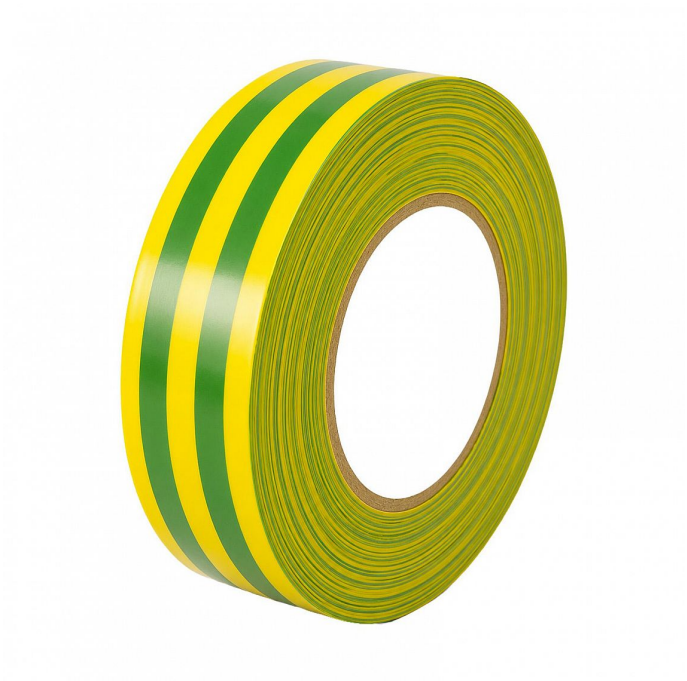

Kód produktu	XT926327
EAN	8592021470211

XTLINE páska izolační PVC žluto-zelená, 19 mm x 10 m, 1bal/10ks (cena za 1ks) XT926327. Délka pásky: 10 m. Šířka pásky: 19 mm. Použití: Izolace, značení a svazkování kabelů, opravy poškozené izolace, běžné montážní práce; v elektronistalacích.. Tloušťka pásky: 0,13 mm.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

XTLINE páska izolační PVC žluto-zelená, 19 mm x 10 m, 1bal/10ks (cena za 1ks) XT926327

Popis

XTLINE páska izolační PVC žluto-zelená, 19 mm x 10 m, 1bal/10ks (cena za 1ks) XT926327. Délka pásky: 10 m. Šířka pásky: 19 mm. Použití: Izolace, značení a svazkování kabelů, opravy poškozené izolace, běžné montážní práce; v elektronistalacích.. Tloušťka pásky: 0,13 mm. Izolační páska z PVC je praktický pomocník pro každodenní práce kolem elektroinstalací. Umožňuje rychle opravit poškozenou izolaci, svázat a přehledně uspořádat kabely nebo je barevně odlišit podle funkce. Pružný plastifikovaný materiál se dobře obepíná kolem vodičů a dalších prvků, takže páska pevně drží a nevytváří zbytečné nerovnosti. Páska je vhodná pro běžné instalační, servisní a údržbové práce v interiéru, kde oceníte její snadnou manipulaci a spolehlivé přilnutí. Lepidlo na bázi kaučuku zajišťuje dobrou přilnavost k většině běžných podkladů používaných v elektroinstalacích. Páska je určená pro základní elektroizolační práce, značení a svazkování kabelů i pro opravy poškozené izolace. Uplatní se při montáži rozvaděčů, při zapojování zásuvek, svítidel nebo spotřebičů, stejně jako při údržbě a servisu stávajících rozvodů. Díky více barevným variantám je možné vedení přehledně označit podle funkce nebo obvodu. Před aplikací je nutné, aby byl povrch čistý, suchý a odmaštěný. Tím se zajistí správná přilnavost lepidla a dlouhodobá životnost spoje. Pásku lze snadno odvinout z role a ručně přetrhnout nebo odstřihnout na požadovanou délku, což urychluje práci v terénu i v dílně. Technické parametry Délka pásky: 10 m Šířka pásky: 19 mm Použití: Izolace, značení a svazkování kabelů, opravy poškozené izolace, běžné montážní práce; v elektronistalacích. Tloušťka pásky: 0,13 mm Materiál: PVC (plastifikovaný) Barva: žlutozelená Pracovní teplota: –25 ~ 90 °C Skladovací teplota: 10 ~ 45 °C Prostředí: interiér UV odolnost: ANO Vodotěsný spoj: ANO Prodloužení (min.): 125 % Elektrická pevnost (min.): 40 kV/mm Norma: IEC 60454–3–1–1/F-PVCP/60 Prodejní obal: plastový smršťovací přebal + štítek Ostatní vlastnosti: Materiál lepidla: kaučuk Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT926327 EAN: 8592021470211